LIGHT BY JUUL
Professionel

OPAL SERIE

INDBYGNINGSSPOT
STANDARD ASYMMETRISK 45 GRADER

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V



DATABLAD SPECIFIKATIONER

Vare gruppe	**OPAL SERIE**
Vare type	**OPAL NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD ASYMMETRISK 45 GRADER RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lampen

Spredningsgrad	55 grader
Lyskilde	LED
Watt	6 Watt
Spænding	12/24V

Specifikationer

CRI/Ra	≥80
Kabel	0,5 m
Dæmpbar	On/Off
IP klasse	67
Arbejds temperatur	-20°C ÷ +55°C
Forventet levetid / timer	≥ 65 000h
Slagfasthed	IK10
Vægt	0,8 kg
Energiklasse	E
Garanti	5 år
Certificering	CE

Materiale

Materiale	Rustfrit stål/316L/Aluminium

Vedlagt

Indbygningsrør

VARIANTER

Spredningsgrad
55 grader

Asymmetrisk
Skyder lyset op til en side i en 45 graders vinkel

Sender lyset præcist ind mod facade eller op langs overflader – kontrolleret og effektivt.

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.
Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.

LIGHT BY JUUL
Professionel

OPAL SERIE


INDBYGNINGSSPOT
STANDARD ASYMMETRISK 45 GRADER

RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM
12/24V



DATABLAD SPECIFIKATIONER

Vare gruppe	**OPAL SERIE**
Vare type	**OPAL NEDGRAVNINGSSPOT STANDARD ASYMMETRISK 45 GRADER RUSTFRIT STÅL/ALUMINIUM 12/24V**

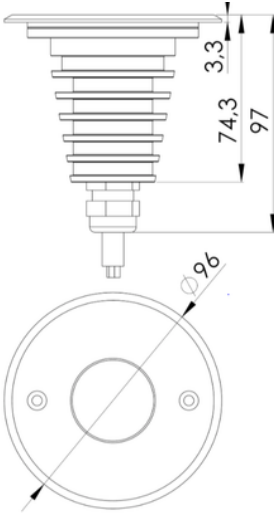

Light By Juul forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer uden forudgående varsel.
Har du andre ønsker eller behov? Kontakt os for flere varianter og skræddersyede løsninger.